

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-ultipower-10a-36v-odsiarczajaca-mikroprocesorowa-p-531.html>



Ładowarka UltiPower 10A 36V odsiarczająca mikroprocesorowa


Cena brutto	649,00 zł
Cena netto	527,64 zł
Dostępność	Towar wycofany z produkcji
Numer katalogowy	UP10A36V
Producent	Ge Yao

Opis produktu

Najnowsze 7 etapowe inteligentne ładowarki mikroprocesorowe UltiPower z technologią odwrotnego pulsu

UltiPower 10A 36V z wyświetlaczem LED w metalowej obudowie.

Wydłuża żywotność akumulatorów !!!

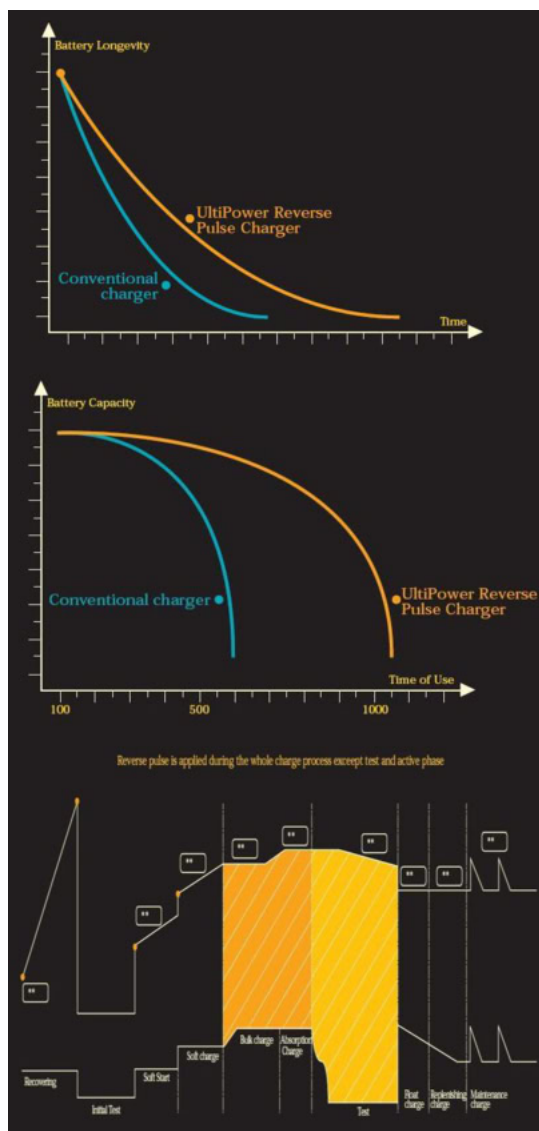

Ladowarka UP nadaje sie doskonale do ladowania akumulatorow w samochodach osobowych, kempingowych, lodziach, motocyklach, silnikach elektrycznych trojngowych i innych maszynach i urzadzeniach.

UltiPower jako jedna z nielicznych ladowarek

mozna podlaczyc na stale do akumulatora

a bedzie ona sama kontrolowala akumulator i co jakiś czas go dodladowywala i konserwowala

Ladowarka mikroprocesorowa laduje akumulatory ołowiowe, zelowe, AGM, CaCa, Deep Cycle, weglowe i inne. Ladowanie odwrotnego pulsu pozwala ladowac akumulatory zasilczone, a 7 etapow ladowania przedluzza zywnosc akumulatora - tego nie potrafa zwyklye ladowarki 3 etapowe.

UltiPower
jest ladowarką i testerem sterowanym przez nową generacji mikroprocesor, który
monitoruje w czasie rzeczywistym parametry baterii.

7 etapów ładowania:

1.
Desulfatation

Odsiarczanie pulsacyjne
zasilczonych akumulatorów.

2.Trickle charge

Początkowa faza ładowania. Faza ta utrzymuje się, dopóki niskie napięcie na baterii nie zacznie rosnąć ponad obecny poziom. W tym momencie ładowanie wchodzi do fazy ładunku. Jeżeli napięcie na akumulatorze nie rośnie ładowanie jest zawieszono. Defekty baterii jest wyświetlany na LED. Jeżeli duży akumulator został mocno rozładowany może być konieczne, by ponownie podłączyć ładowarkę po chwili.

3. Bulk charge.

Główne ładowanie do okolo 80% pojemności akumulatora stałym prądem.

4.Float charge - high end.

Ładowanie końcowe stałym napięciem. Podczas tej fazy, prąd stopniowo jest zmniejszony.

5.Test.

Ładowanie jest wstrzymane na krótki okres i wykonywana jest analiza napięcie na baterii. Jeżeli napięcie spada zbyt szybko, bateria jest prawdopodobnie wadliwa. Ładowanie jest zawieszono i błąd jest wyświetlany.

6.Float charge - low end.

Napięcie elektryczne spada do podstawowego poziomu z kontrolowanym prądem.

7.Trickle maintenance charge – pulse.

Stan naładowania akumulatora między 95% i 100%. Akumulator impulsowo jest doładowywany do 100% pojemności. Po skończeniu ładowania, gdy po kilku dniach napięcie na akumulatorze spadnie ładowarka podejmuje ponowne ładowanie, nie pozwalając na zasilanie się nieużywanych baterii.

Ładowarka ta jest wykonana na najnowszych transformatorach toroidalnych, dzięki czemu jest lekka i twardsza.

Technologia odwrótnego pulsu pozwala na odsiarzenie w czasie ładowania nawet mocno zasilczonych akumulatorów i konserwację nowych. Co w efekcie daje wydłużenie żywotności akumulatora.


Odwrótnie pulsowanie prądu, czyli co kilka – kilkadziesiąt sekund ładowania akumulator jest rozładowywany jednym impulsem! Jeżeli używasz akumulatora w samochodzie czy na łodzi, który jest eksploatowany sezonowo i nie masz czasu aby co miesiąc kontrolować stan naładowania – ładowarka UltraPower jest właśnie dla Ciebie, pozwoli utrzymać twój akumulator w dobrej formie przez wiele lat.

Wyświetlacz LED pokazuje aktualne napięcie ładowania lub wyświetla komunikaty o błędach lub końcu ładowania.


Akumulator żelowy można szybko zniszczyć, ładując go prostownikiem do akumulatorów kwasowych. Akumulatora żelowego nie można przeładować, spowoduje to przegrzanie, a tym samym spadek jego żywotności i pojemności. Przeładowanie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia akumulatora. Zaleca się ładowanie akumulatorów żelowych prostownikami impulsowymi. Ten prostownik spełnia wszystkie warunki prawidłowego ładowania akumulatorów żelowych i AGM a nawet dużo więcej – przedłuża żywotność akumulatorów!

Przy zakupie prostownika należy zwrócić uwagę na prąd ładowania – od tego zależy czas w jakim zostanie naładowany akumulator.


Gwarancja 2 lata.




Tak wygląda płyta nowego akumulatora



Zasiarczona płyta dużymi kryształami



Tak wygląda płyta akumulatora ładowana ładowarkami bez funkcji aktywnego odsiarczania



Tak wygląda płyta akumulatora w trakcie regenerowania ładowarkami z aktywnym odsiarczaniem (m.in. UltiPower)



Oto efekt w pełni zregenerowanego akumulatora po zastosowaniu ładowarek typu UltiPower lub BC.

Dostępne modele

Volt: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V

Amper: od 2A do 50A

Wymiary:

Długość 195 mm , Szerokość 120 mm , Wysokość 70 mm