Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:20

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/silnik-do-lodki-elektryczny-haswing-protruar-g-40-130lbs-24v-longshort-p-968.html



Silnik do łódki elektryczny HASWING Protruar G 4.0 130Lbs 24V LONG/SHORT

Cena brutto	**3 049,00 zł**
Cena netto	**2 478,86 zł**
Cena poprzednia	~~**3 299,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PG4.0**
Producent	**HASWING**

Opis produktu

Nad ceną wybór wysokości kolumny silnika LONG / SHORT


Oferujemy silnik z oficjalnej, autoryzowanej Polskiej dystrybucji z pełnym wsparciem serwisowym i gwarancją realizowaną na terenie Polski przez autoryzowany serwis silników HasWing
Multi-Com
Longinówka 95
97-340 Rozprza
tel. 44 647 13 35
Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania.
Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.
Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 6000W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi, sterowanych ręcznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i płynne z maximizerem, silniki szczotkowe i bezszczotkowe.

PROTRUAR 4.0 G

HASWING Protruar 4.0 G 24V

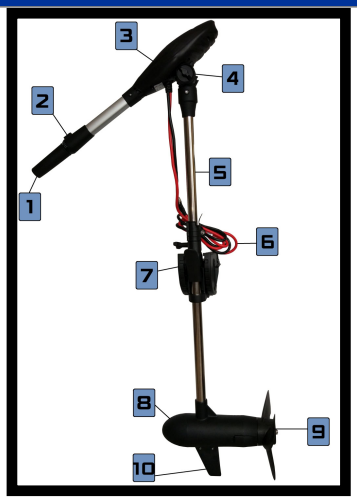

1 Płynna regulacja obrotów, przód/tył (maximizer).

2 Kluczyk/zrywka bezpieczeństwa

3 Wskaźnik naładowania baterii

4 Rączka z regulowanym kątem nachylenia.

5 Kolumna ze stali nierdzewnej.

6 Grube kable zasilające 14mm^2

7 Wytrzymały metalowy uchwyt

8 Silnik bezszczotkowy z przekładnią planetarną.

9 Śruba 3 łopatkowa

10 Płetwa